

CAVI DI CONNESSIONE DATI RJ45

RJ45 data connection cables

Sistemi di connessione

Connection systems

- Cavo Ethernet, RJ45 Maschio diritto - RJ45 maschio diritto
- Categoria 6A - Standard 10GBASE-T (velocità 10 Gbit, frequenza 500 MHz)
- 8 poli con contatti dorati
- Conduttore 100% Rame - 4 x 2 x AWG26
- Cavo schermato S/FTP (doppia schermatura)
- Guaina LS0H (Low Smoke zero Halogen) per uso industriale
- Diametro esterno 6,2 mm
- Altre versioni e lunghezze su richiesta
- Certificazione UL (solo su versione blu)




- Ethernet cable, RJ45 Male straight - RJ45 male straight
- Category 6A - Standard 10GBASE-T (10 Gbit speed, 500 MHz frequency)
- 8 poles with gold contacts
- Conductor 100% Copper - 4 x 2 x AWG26
- S/FTP shielded cable (double shielded)
- LS0H sheath (Low Smoke zero Halogen) for industrial use
- External diameter 6,2 mm
- Other versions and lengths on request
- UL certification (only blu version)

DESCRIZIONE Description	Lunghezza Length	Codice Code	Colore Color
Cavo ethernet RJ45/RJ45 8 pin Cat.6A Schermatura S/FTP	0,5 m	3290700700	Blu / Blu cUL us
	1 m	3290700701	
	2 m	3290700702	
	5 m	3290700705	
Ethernet cable RJ45/RJ45 8 pin Cat.6A S/FTP shielding	0,3 m	3290700803	Verde / Green
	0,5 m	3290700805	
	1,0 m	3290700810	
	2,0 m	3290700820	
	3,0 m	3290700830	
	5,0 m	3290700850	
	10 m	3290700860	
	15 m	3290700870	
	20 m	3290700226	

CONNETTORI RJ45 A CABLARE IN METALLO

Metal wireable RJ45 connectors

- Connettore RJ45 femmina a cablare in metallo
- Disponibile nella versione a 180° (diritta) o a 90° (angolare)
- Cablaggio a perforazione d'isolante IDC
- Montaggio senza utensili per applicazioni industriali
- Poli con contatti dorati
- Sezione conduttori AWG24 - AWG22
- Corpo metallico per schermatura EMC
- Diametro cavo massimo 7 mm
- Temperatura -20°C / +70°C

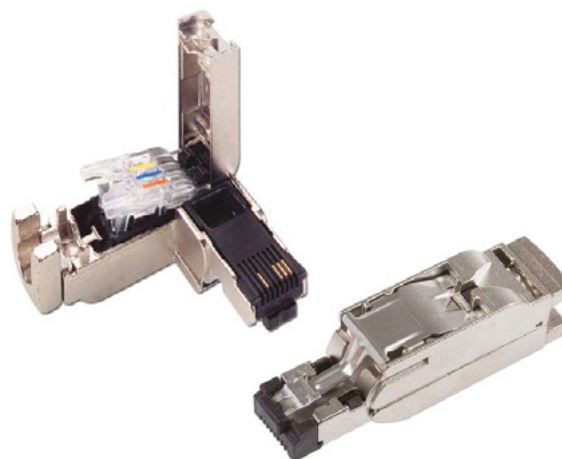

- Field wireable connectors RJ45 female with metal case
- Available in 180°(straight) or 90°(angled) version
- Insulation Displacement connectors (IDC)
- Tool-free assembly for industrial applications
- Poles with gold contacts
- Conductors section AWG24 - AWG22
- Metal body for EMC shielding
- Maximum cable diameter 7mm
- Temperature -20°C / +70°C

Codice Code	Tipo Type	Pin	Categoria Category	Dimensioni [mm] Dimensions [mm]
4100000001	180° (dritto) / straight version	4	Cat. 5e - 10/100 Base - T	56 x 13,7 x 15,9
4100000002	90° (angolare) / angled version	4	Cat. 5e - 10/100 Base - T	43,5 x 40,1 x 16,2
4100000003	180° (dritto) / straight version	8	Cat. 6 - 1000 Base - TX	56 x 13,7 x 15,9