



DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3/4/5

Dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa
Signal lighting devices



Dimensioni / Dimensions

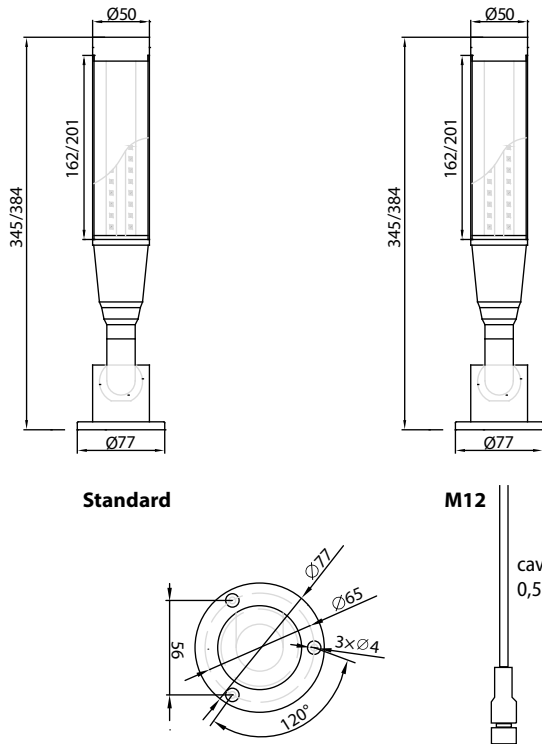

Cablaggi / Wiring

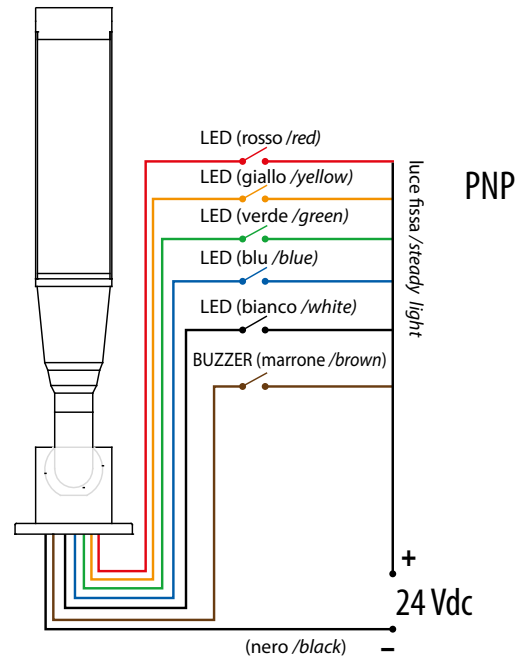

MODELLI Model List	Colore LED LED Colour	Buzzer	Codice Code	Collegamento Connection	Assorbimento max. Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Dimensioni Dimensions	Peso Weight		
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3-345	● ● ●	Intermittente Intermittent	34750M1001	Cavo da 2 m	5 W	24 VDC stab. ± 3%	Ø 77 x 345 mm	430 g		
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU4-345	● ● ● ●		34750M1002				Ø 77 x 345 mm	530 g		
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU5-384	● ● ● ● ○		34750M1003				Ø 77 x 384 mm	550 g		
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3-345 M12	● ● ●		34750M1005	Maschio/Male M12 - 5 pin			Ø 77 x 345 mm	530 g		
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU4-345 M12	● ● ● ●	34750M1006	Maschio/Male M12 - 8 pin	Ø 77 x 345 mm			430 g			
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU5-384 M12	● ● ● ● ○	34750M1004	Maschio/Male M12 - 8 pin	Ø 77 x 384 mm			550 g			
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3-345	● ● ●	Fisso Steady	34750M1009	Cavo da 3 m			24 VDC stab. ± 3%	24 VDC stab. ± 3%	Ø 77 x 345 mm	430 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU4-345	● ● ● ●		34750M1011						Ø 77 x 345 mm	530 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU5-384	● ● ● ● ○		34750M1013						Ø 77 x 384 mm	550 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3-345 M12	● ● ●		34750M1012	Maschio/Male M12 - 5 pin					Ø 77 x 345 mm	530 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU4-345 M12	● ● ● ●		34750M1015	Maschio/Male M12 - 8 pin	Ø 77 x 345 mm	430 g				
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU5-384 M12	● ● ● ● ○		34750M1014	Maschio/Male M12 - 8 pin	Ø 77 x 384 mm	550 g				

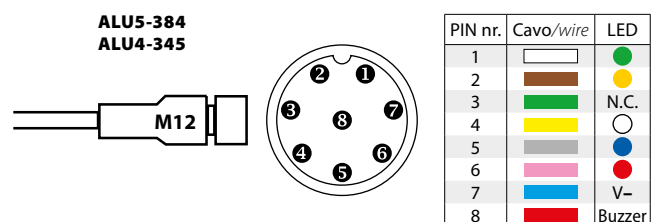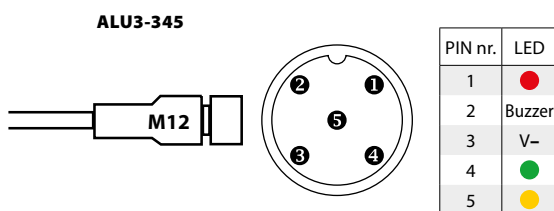

⚠ Collegare secondo i colori del cavo disponibili sulla lampada acquistata.
Connect according to the cable colors available on the lamp purchased.

⚠ Collegare secondo i colori del cavo disponibili sulla lampada acquistata.
Connect according to the cable colors available on the lamp purchased.

DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3/4/5

NEW

Dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa
Signal lighting devices

- Torrette multifunzione a LED.
- Funzioni: con buzzer intermittente, luce fissa.
- Buzzer: 85 dB @ 1 m
- Installazione: pieghevole.
- Livelli: 3 / 4 / 5.
- Colore segnale: 3 colori RGVB, 4 colori RGVB, 5 colori RGVBW.
- Materiali: corpo lampada in alluminio + diffusore in PC.
- Grado di protezione: IP54
- LINEA COMUNE NEGATIVA (PNP)
- Lunghezza cavo: 2,80 m.

- *LED Multi-Funtional Signal light.*
- *Functions: with intermittent buzzer, steady light.*
- *Buzzer: 85 dB @ 1 m*
- *Installation: foldable.*
- *Layers: 3 / 4 / 5.*
- *Signal color: 3 colors RYGB, 4 colors RYGB, 5 colors RYGBW.*
- *Materials: aluminum lamp body + PC diffuser.*
- *Protection level: IP54*
- *COMMON LINE NEGATIVE (PNP)*
- *Cable length: 2,80 m.*



IP54

CE

RoHS
COMPLIANT



DTS-LED 50
MULTI BAT
ALU3-345



DTS-LED 50
MULTI BAT
ALU4-345



DTS-LED 50
MULTI BAT
ALU5-384



BUZZER

IP54

NEW