


DTS-LED 50 MULTI BAT ALU 396

Dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa
Signal lighting devices

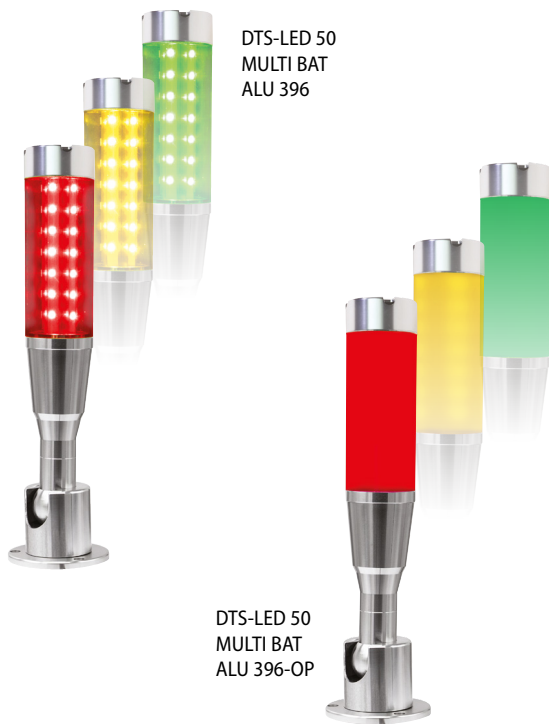

DTS-LED 50
MULTI BAT
ALU 396


DTS-LED 50
MULTI BAT
ALU 396-OP

- Torrette multifunzione a LED.
 - Funzioni: con buzzer intermittente, luce fissa.
 - Buzzer: 85 dB @ 1 m
 - Installazione: pieghevole.
 - Livelli: 1.
 - Colore segnale: 3 colori RGB.
 - Materiali: corpo lampada in alluminio + diffusore opalino acrilico o diffusore in PC.
 - Grado di protezione: IP20
 - LINEA COMUNE NEGATIVA (PNP).
 - Lunghezza cavo: 2,80 m
-
- LED Multi-Funtional Signal light.
 - Functions: with intermittent buzzer, steady light.
 - Buzzer: 85 dB @ 1 m
 - Installation: foldable.
 - Layers: 1.
 - Signal color: 3 colors RYG.
 - Materials: aluminum lamp body + opal Acrylic diffuser or PC diffuser.
 - Protection level: IP20
 - COMMON LINE NEGATIVE (PNP)
 - Cable length: 2,80 m



MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU 396	34750M2001	5 W	24 VDC stab. ± 3%	360°	Ø 77 x 296 mm	500 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU 396 OP	34750M2002					

Dimensioni / Dimensions

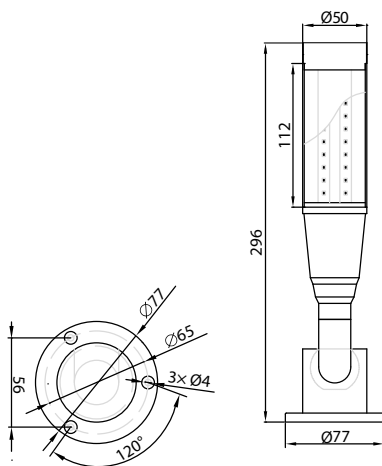

Cablaggi / Wiring

