

DTS-LED 50 MULTI BAT ALU 796


Dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa
Signal lighting devices

- Torrette multifunzione a LED.
- Funzioni: con buzzer intermittente, luce fissa.
- Buzzer: 85 dB @ 1 m
- Installazione: pieghevole.
- Livelli: 1.
- Colore segnale: 3 colori RGB.
- Materiali: corpo lampada in alluminio + diffusore opalino acrilico o diffusore in PC.
- Grado di protezione: IP20
- LINEA COMUNE NEGATIVA (PNP).
- Lunghezza cavo: 0,4 m

- LED Multi-Funtional Signal light.
- Functions: with intermittent buzzer, steady light.
- Buzzer: 85 dB @ 1 m
- Installation: foldable.
- Layers: 1.
- Signal color: 3 colors RYG.
- Materials: aluminum lamp body + opal Acrylic diffuser or PC diffuser.
- Protection level: IP20
- COMMON LINE NEGATIVE (PNP)
- Cable length: 0,4 m




Dimensioni / Dimensions

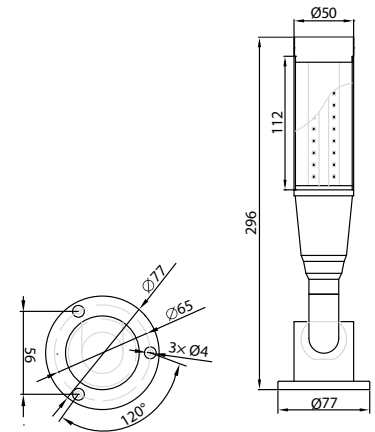

MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento max. Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU 796	34750M2007	5 W	24 VDC stab. ± 3%	360°	Ø 77 x 296 mm	500 g

Cablaggi / Wiring

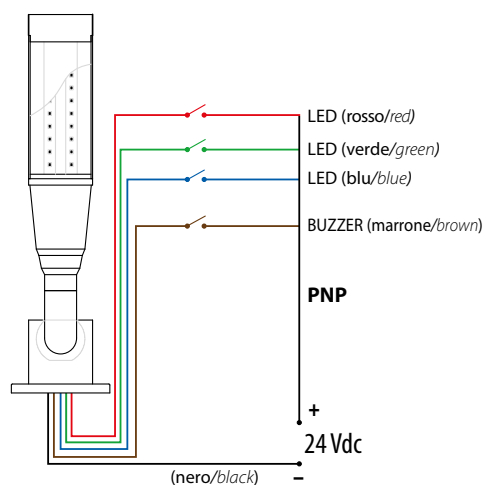

Cablaggi per i vari colori:

Wiring configuration or for different colours:

Colore LED / LED Colour	Collegamento / Wiring
●	Cavo ROSSO / RED cable
●	Cavo VERDE / GREEN cable
●	Cavo BLU / BLUE cable
●	Cavo ROSSO / RED cable + Cavo VERDE / GREEN cable
●	Cavo ROSSO / RED cable + Cavo BLU / BLUE cable
●	Cavo VERDE / GREEN cable + Cavo BLU / BLUE cable
○	Cavo ROSSO / RED cable + Cavo VERDE / GREEN cable + Cavo BLU / BLUE cable