


# DTS-LED FLEXY ARM-3

illuminazione a LED  
per macchinari  
Machinery LED lighting

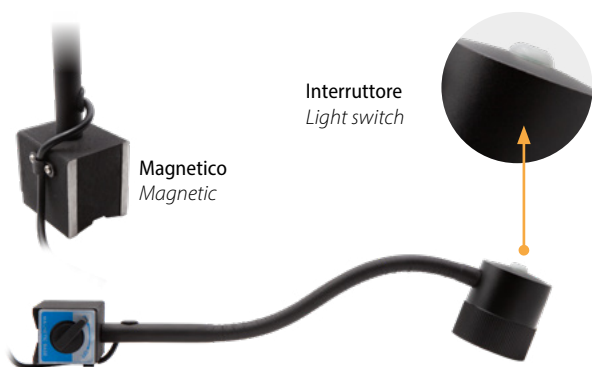

IP65

CE

RoHS  
COMPLIANT



DTS-LED FLEXY ARM-3 MAG

DTS-LED FLEXY ARM-3

MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Lunghezza cavo Cable length	Peso Weight
DTS-LED FLEXY ARM-3	3470200003	4.5 W	24 VDC	60°	Ø 70 x 674 mm	70 cm	793 g
DTS-LED FLEXY ARM-3 MAG	3470200005	4.5 W	24 VDC	60°	Ø 70 x 475 mm	85 cm	1520 g

Grado di protezione Protection level	ARM-3 ARM-3 MAG	IP65 IP63
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	72 lm/W	
Alimentatore / Driver	Isolato / Isolated	
Temperatura operativa Operating temperature	<60°	
Durata / Lifespan	50000 h	
CCT	5500-6000K	
CRI	70Ra	
PF	≥0.9	
Modalità di montaggio Mounting method	ARM-3 ARM-3 MAG	Base fissa / Fixed base B. magnetica / Magnetic base
Interruttore / Light switch	Incorporato / Incorporated	

## Curve fotometriche / Photometric data

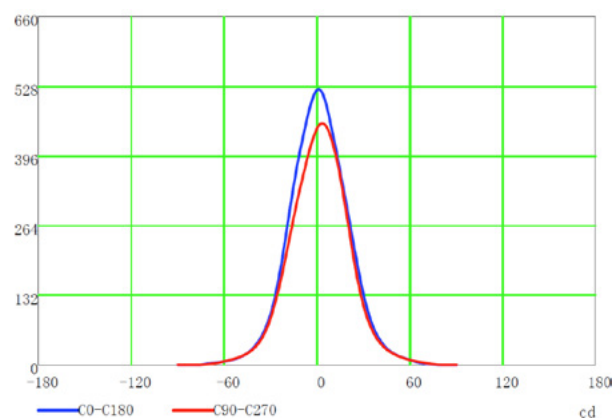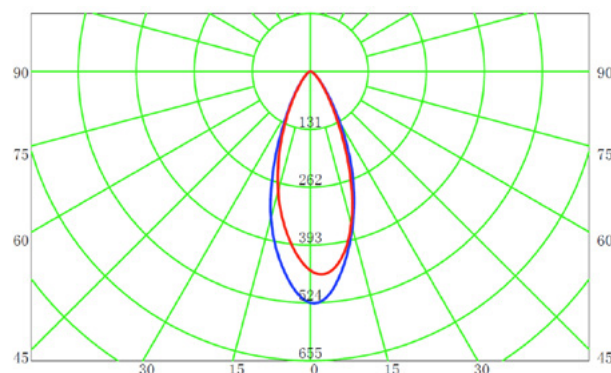

Altezza Height	Area	LUX max. / med.	
1 m	Ø 0.75 m	524	305
2 m	Ø 1.50 m	131	76
3 m	Ø 2.25 m	58	34
4 m	Ø 3 m	33	19
5 m	Ø 3.75 m	21	12

## Dimensioni / Dimensions

