


# DTS-LED FLEXY ARM-4

illuminazione a LED per macchinari  
Machinery LED lighting





## Dimensioni / Dimensions

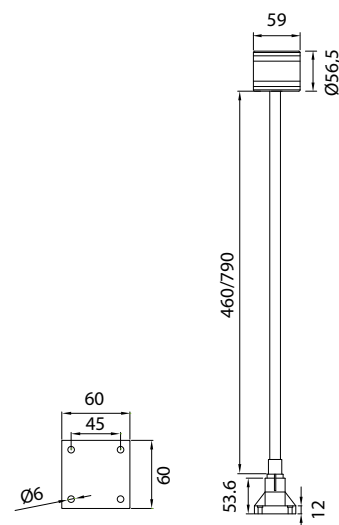

MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Ø Faretto Ø Lamp	Peso Weight
DTS-LED FLEXY ARM-4	3470200007	5 W	24 VDC stab. ± 3%	45°	Ø 59 mm	850 g

Grado di protezione Protection level	IP65
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	75 lm/W
Temperatura operativa Operating temperature	<60°
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	6000-6500K
CRI	>82Ra
Corpo Housing	Lega di alluminio Aluminum alloy
Modalità di montaggio Mounting method	Base fissa Fixed base

## Curve fotometriche / Photometric data

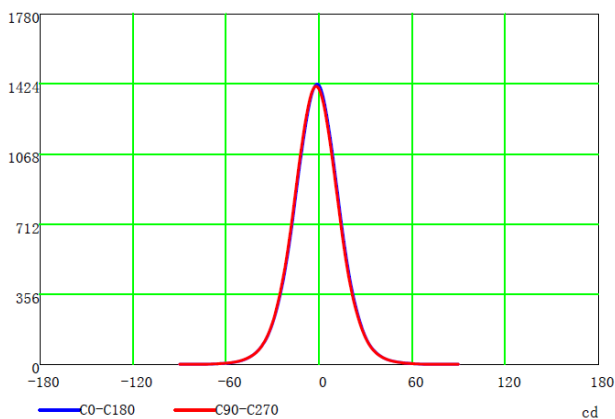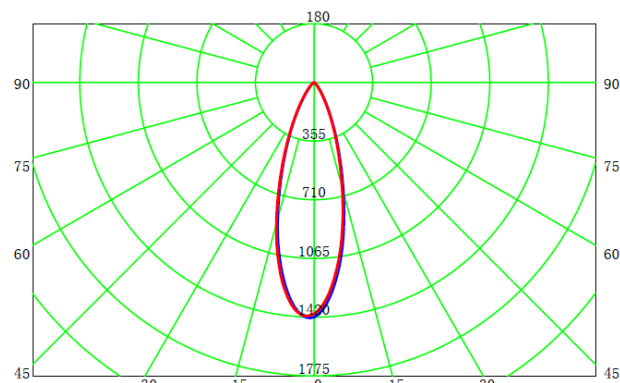

	Altezza Height	Area	LUX max. / med.	
	1 m	Ø 0.60 m	1420	928
	2 m	Ø 1.15 m	355	232
	3 m	Ø 1.70 m	158	103
	4 m	Ø 2.30 m	89	58
	5 m	Ø 2.90 m	57	37