

# DTS-LED GLOBE TOUCH

NEW

Dispositivi di segnalazione  
acustica e luminosa  
Signal lighting devices



• Cavo con M12 e staffa non inclusi  
Cable with M12 and bracket not included

Materiale Material	Corpo alluminio, cover PC Aluminum housing, PC cover Staffa acciaio inox Stainless steel bracket
Grado di protezione Protection level	IP67
Connettore Connection	M12 8pin - PNP Maschio / Male
Colori dei LED LED colors	Rosso, verde, giallo Red, green, yellow
Interruttore Switch	Capacitivo Capacitive
Tipo di interruttore Switch type	Normalmente aperto (NO, max 300mA) Normally-open switch
Tipo di connessione Connection type	PNP
Temperatura operativa Operating temperature	-25 ... +50°C

IP67




MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED30 TOUCH	3470323124	0,25 A	12-24 VDC	360°	Ø 30 x 47 mm	30 g
DTS-LED50 TOUCH	3470523126	0,5 A	12-24 VDC	360°	Ø 50 x 53,1 mm	65 g

## Accessori Accessories

STAFFA GLOBE 30 (Bracket)	34750M9993	
STAFFA GLOBE 50 (Bracket)	34750M9995	
<b>Cavo precablato M12 Nero in PVC Femmina 180° 8 Pin</b> M12 Female 180° 8 pins black PVC moulded cable		
Codice	Modello	Lunghezza cavo
433Z11381X	DA12FD08BFX201	1 m
433Z482030	DA12FD08BFX203	3 m
433Z016685	DA12FD08BFX205	5 m
433Z11386X	DA12FD08BFX210	10 m



## Cablaggio / Wiring

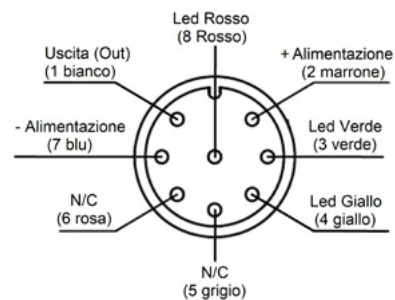

## Dimensioni / Dimensions

