

KES STRIP TN

illuminazione a LED
per macchinari
Machinery LED lighting

- Alimentazione 230 VAC
 - Corpo in Policarbonato
 - Connessione esterna rapida
 - Lunghezze 615, 1175 e 1455 mm
 - CRI > 80
 - Disponibile su richiesta modulo interno di emergenza 3h
 - IP66
-
- *Input voltage 230 VAC*
 - *Body in polycarbonate*
 - *Quick external connection*
 - *Lengths 615, 1175 e 1455 mm*
 - *CRI > 80*
 - *3h internal emergency module available on request*
 - *IP66*



IP66

CE


RoHS
COMPLIANT

MODELLI Model List	Codice Code	Corrente assorbita Current	Potenza Power	Tensione ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
KES STRIP 60 TN-14N	8T00024113	0,06 ±5%	14 W	220-230V~ 50/60Hz	2070 lm	Simmetrico	615 x 84 x 98 mm	0,9 Kg
KES STRIP 120 TN-27N	8T00024116	0,12 ±5%	27 W		4090 lm		1175 x 84 x 98 mm	1,7 Kg
KES STRIP 120 TN-38N	8T00024117	0,16 ±5%	38 W		5880 lm		1175 x 84 x 98 mm	1,7 Kg
KES STRIP 150 TN-45N	8T00024122	0,19 ±5%	45 W		7280 lm		1455 x 84 x 98 mm	2 Kg

La serie Kes Strip TN ha un corpo ed un diffusore in policarbonato. Garantisce un elevato illuminamento all'interno del quadro privo di imperfezioni e con un indice colorimetrico superiore a 80. La staffa in acciaio fornita a corredo permette una semplice installazione.

*KES STRIP TN is made by Polycarbonate body and diffusor.
Thanks to the high lumen output and high CRI the electrical cabinet is perfectly lighted.*


Curva fotometrica / Photometric data

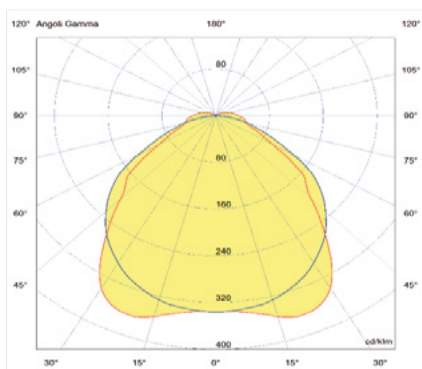

Grado di protezione <i>Protection level</i>	IP66
Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i>	>150 lm/W
Alimentazione / <i>Input voltage</i>	230VAC
Fattore di potenza / <i>Power factor</i>	> 0,95
Temperatura operativa <i>Operating temperature</i>	-25...+40 °C
Durata / <i>Lifespan</i>	> 50000 h
CCT	4000 K
CRI	≥80
Connessione / <i>Connection</i>	Connessione esterna rapida <i>Quick external connection</i>
Modalità di montaggio <i>Mounting method</i>	Staffa / <i>Bracket</i>



Dimensioni / Dimensions

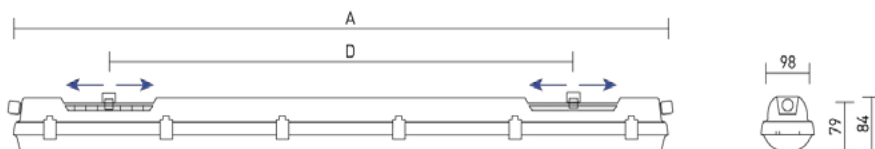

Modello / Model	A [mm]	D [mm]
KES STRIP 60 TN	615	110-370
KES STRIP 120 TN	1175	700-960
KES STRIP 150 TN	1455	970-1230