


Distribuzione della intensità luminosa
Luminous intensity distribution



Custodia completamente sigillata con grado di protezione IP67/69K, adatta ad ambienti dove sono persistenti getti d'acqua ad alta temperatura.

Ideale per macchine nel settore alimentare, farmaceutico, ecc...

Spessore ridotto: 23 mm.
Sistema di controllo a LED.

2 lunghezze: 500 e 900 mm.

Disponibili versioni di lunghezze diverse per quantitativi minimi di acquisto.

Fully enclosed structure with protection rating of IP67/69K, suitable for food, beverage and pharmaceutical machines.

It maintains bright intensity illumination from dust resistant lens.

Slim thickness: 23 mm.
LED control system.

2 lengths: 500 and 900mm.

Different lengths are available for minimum order quantity.


MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size W x H x D	Peso Weight
DTS-LED QCMLC 500	3479000750	12 W	24 VDC	800 lm	120°	500 x 39 x 23 mm	220 g
DTS-LED QCMLC 900	3479000790	18 W		1200 lm		900 x 39 x 23 mm	410 g

Dimensioni / Dimensions

Cavo in dotazione
Power line standard

UL2464 AWG22 (0.3sqx2C) 1 m

Modello	A	B	C
DTS-LED QCMLC 500	562	513	45...517
DTS-LED QCMLC 900	962	913	45...917

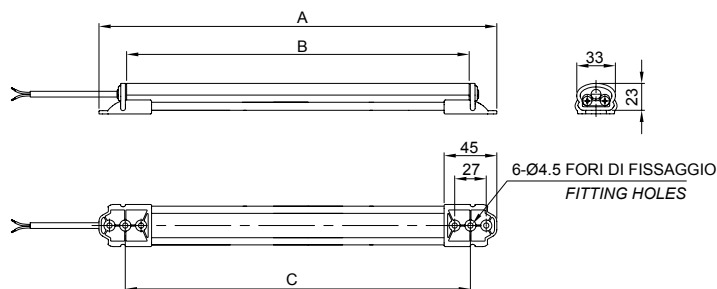

External power line - Dura & Flex-F VU(0.3sqx4C) 400mm