

Custodia completamente sigillata con grado di protezione IP65, adatta ad ambienti dove sono persistenti polvere o umidità.

Mantiene l'intensità luminosa grazie a un'ottica resistente alla polvere.
2 lunghezze: 300 e 500 mm.
Certificati: CE, UL.

Per quantitativi minimi d'acquisto sono disponibili versioni ad alta intensità e versioni con lente opalina.

Fully enclosed structure with protection rating of IP65, suitable for environments which have lingering dust or moisture.

*Maintains bright intensity illumination from dust resistant lens.
2 lengths: 300 and 500mm.
Certificates: CE, UL.*

For minimum quantity order are available high-intensity versions and opal lens versions.




Lunghezza cavo: 2 metri
Cable length: 2 meters

IP65




Grado di protezione / Protection level	IP65
Temperatura operativa / Operating temperature	-30...+50°C
CCT	6500 K
Cavo in dotazione / Power line standard	UL2464 AWG22 (0.3sqx2C) 2000 mm

MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size W x H x D	Peso Weight
DTS-LED QPLC 300	3479000300	4 W	24 VDC	309 lm	120°	300 x 39 x 24 mm	150 g
DTS-LED QPLC 500	3479000500	7.5 W		587 lm		500 x 39 x 24 mm	210 g

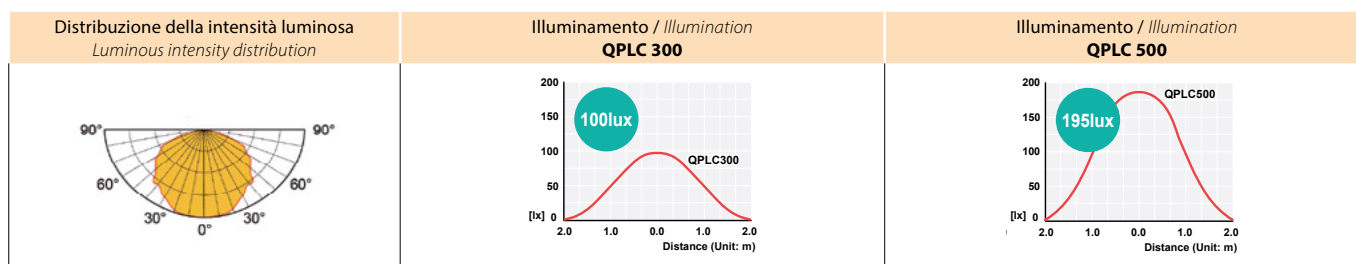

Dimensioni / Dimensions

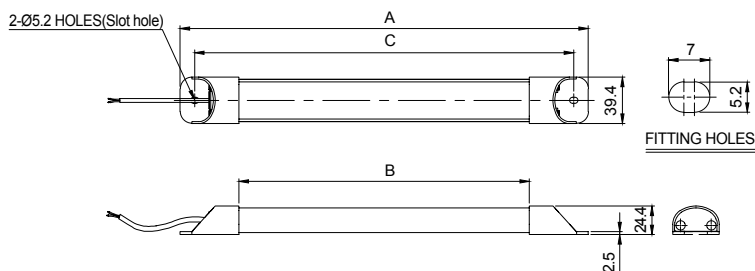

Modello / Model	A	B	C
DTS-LED QPLC 300	300	200	275
DTS-LED QPLC 500	500	400	475