

# DTS-LED RC500

NEW

illuminazione a LED  
per macchinari  
Machinery LED lighting

- Montaggio a incasso con notevole riduzione degli ingombri.
- Corpo in alluminio anodizzato e vetro temprato.
- Copertura opalescente per una luce morbida con basso riverbero.
- LED di alta qualità con lunga durata e bassa decadenza.
- CRI > 80

- Built-in mounting with high space saving.
- Body in anodized aluminum and tempered glass.
- Opalescent cover for soft light with low glare.
- High quality LED with long life and low decay.
- CRI > 80



IP67

-20 +45  
°C


CE

RoHS  
COMPLIANT


MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio uminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
DTS-LED RC500	3479004500	24 W	24 VDC	1464 lm	110°	430 x 90 x 23 mm	680 g

Grado di protezione / Protection level	IP67
Efficienza luminosa Luminous efficiency	61 lm/W
Temperatura operativa Working temperature	-20...+45 °C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	6000-6500K
CRI	>80%
Modalità di montaggio Mounting method	Fissaggio con viti Fixed by screws
Lunghezza cavo / Cable length	0,5 m


## Collegamento / Wiring



## Dimensioni / Dimensions

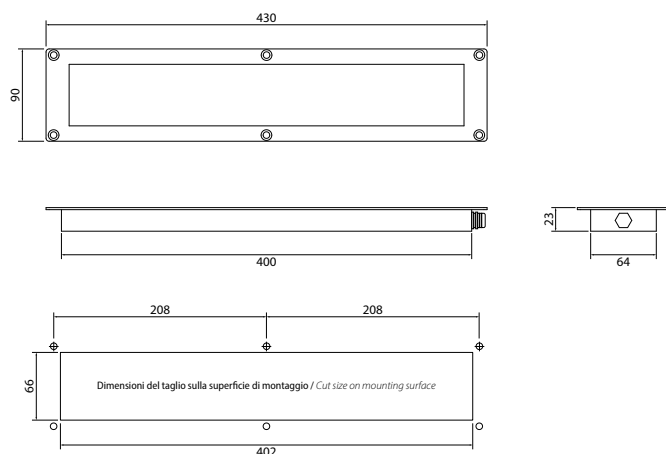

## Curva fotometrica / Photometric data

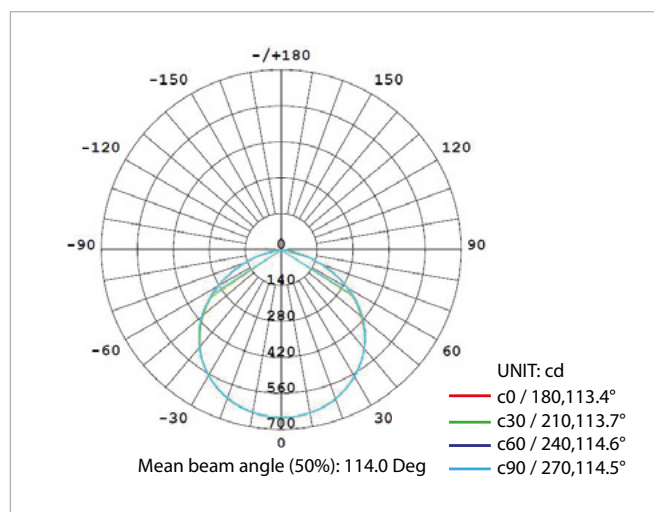

## mod. 1200

Altezza Height	Area	LUX max. / med.
0,5 m	Ø 1,52 m	2619
0,8 m	Ø 2,28 m	1164
1 m	Ø 3,04 m	654
1,5 m	Ø 4,56 m	291
2 m	Ø 6,08 m	163