

Stainless steel cable glands


NEW

- **Materiale:** ACCIAIO INOX AISI 304, bloccaggio in nylon, gomma O-ring
- **Filettatura:** Metrica x1,5
- **Protezione:** IP68
- **Apparenza:** colore argento
- **Temperatura operativa:** -40°÷ 100° C



- Altri modelli e dimensioni su richiesta
- Disponibile versione con valvola VENT

- **Material:** Stainless steel AISI 304, nylon clamping, Rubber O-ring
- **Thread:** metric, M 1,5 pitch
- **Protection rating:** IP68
- **Finishing:** silver
- **Operative Temperature:** -40°÷ 100° C

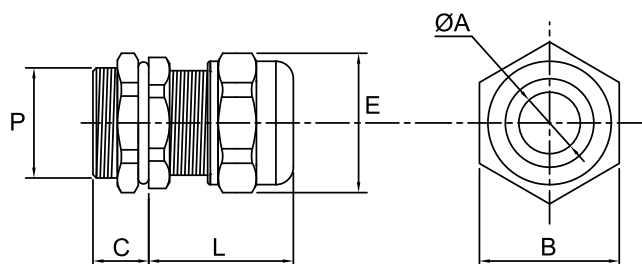

- Additional models or sizes on request
- Available with VENT valve

IP68

RoHS
COMPLIANT

CE

Codice Code	Foro di fissaggio Panel hole (mm)	P (mm)	A ø cavo A cable ø (mm)	B (mm)	E (mm)	C (mm)	L min - max (mm)
60000SSM17	16,2	M16x1,5	4,5-10	20	23	7	20-25
60000SSM21	20,5	M20x1,5	7-13	24	27	8	20-27
60000SSM26	25,4	M25x1,5	10-16	29	32	8	24-30
60000SSM27	25,4	M25x1,5	13-18	29	32	8	24-30
60000SSM33	32,5	M32x1,5	11-21	36	40	9	27-34
60000SSM41	40,5	M40x1,5	19-28	45	50	9	34-42