INDUSTRIAL SWITCHES - ESN8010

*Unmanaged Industrial Switches - 8*10/100Base-T*

SPECIFICHE TECNICHE	
Tipo Switch	Unmanaged Industrial Switches
Porte	8*10/100Base-T
Protezione IP	IP40, fanless design
Metodo d'installazione	Guida DIN
Tipo di cavo e distanza	Twisted-pair 0-100m (CAT5e, CAT6)
Indicatori LED	PWR, OPT, NMC, ALM
Connettore di alimentazione	Morsetto, doppia alimentazione
Tensione d'ingresso	DC12~58 V
Consumo energetico totale	<6 W
Topologia Network	Stella, Bus, Albero

Dimensioni	143*104*46 mm (W×H×D)
Peso	0,55 Kg

INDUSTRIAL SWITCHES - ESN8010

Layer 2 Switching	
Capacità Switch	1.8 G
Packet forwarding rate	1.33 Mpps
Tabella idirizzi MAC	2 K
Buffer	512 K
Forwarding delay	<5 us
MDX/MIDX	Supportato
Jumbo frame	2 Kbytes

DIP Switch	
1 QI	QoS
2 BSR	Storm Control Configuration
3 VLAN	Port Isolation
4 FP	Flow Control

Condizioni Ambientali	
Temperatura operativa	-30 / + 75 °C
Temperatura di magazzino	-40 / + 85 °C
Umidità Relativa	10%~90% (senza condensa)
Raffreddamento	Fanless, raffredamento naturale

EMC Immunità	
Conforme normativa	EN 55032
Protezione contro le sovratensioni di potenza	IEC 61000-4-5 Level X (6KV/6KV) (8/20us)
Protezione contro le sovratensioni della porta Ethernet	IEC 61000-4-5 Level X (4KV/4KV) (10/700us)
ESD	IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K)

MTBF	100.000 Hours
Certificazioni di sicurezza	CE / RoHS / FCC

DIMENSIONALE

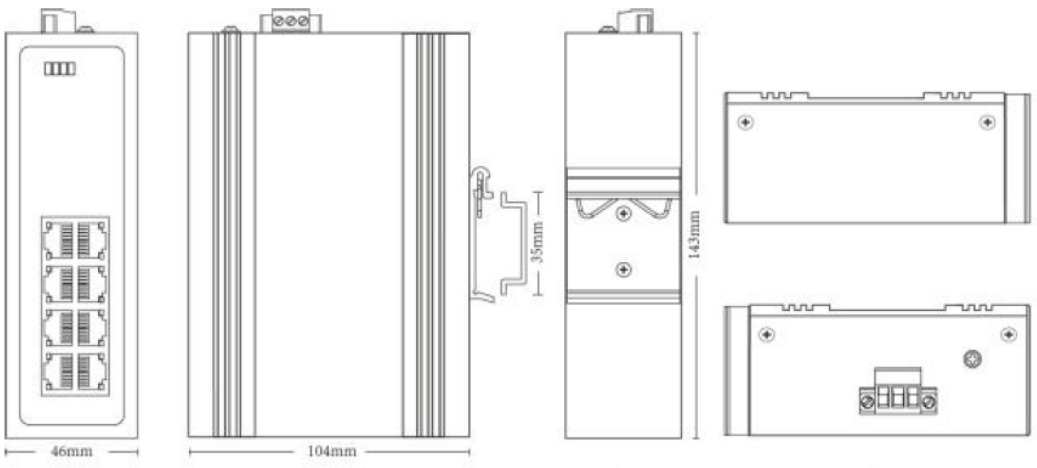

	Approved TEC		Approved AQ

Detas S.p.A	29/06/2021	Rev. 0.0

© DETAS SpA - Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
Tel. +39 030 2594120 - info@detas.com - www.detas.com
ISO 9001 / ISO 14001 certified company