

DTS-LED FLTP

- Corpo in alluminio anodizzato e vetro temprato.
- Grado di protezione IP67.
- LED di alta luminosità, 90lm/w.
- Facile da installare.
- Dimensioni compatte, con basso profilo.

- Body in anodized aluminum and tempered glass.
- IP67 protection rating.
- High brightness LED, 90lm/w.
- Easy to install.
- Compact size, with low profile.



IP67


-20 +45




MODELLI Models	Codice Code	Potenza Power	Tensione ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
DTS-LED FLTP 300	3479003300	12 W	24 VDC	1080 lm	120°	304 x 64 x 21 mm	490 g
DTS-LED FLTP 600	3479003600	28 W	24 VDC	2520 lm	120°	604 x 64 x 21 mm	950 g

Grado di protezione - Protection level	IP67
Efficienza luminosa - Luminous efficiency	90 lm/W
Temperatura operativa Operating temperature	-20...+45 °C
Durata - Lifespan	50000 h
CCT	6000-6500 K
CRI	>80Ra
Connessione - Connection	M12 4 pin maschio - male
Lunghezza cavo - Cable lenght	0,55 m


CABLAGGI - Wiring



CURVE FOTOMETRICHE - Photometric data

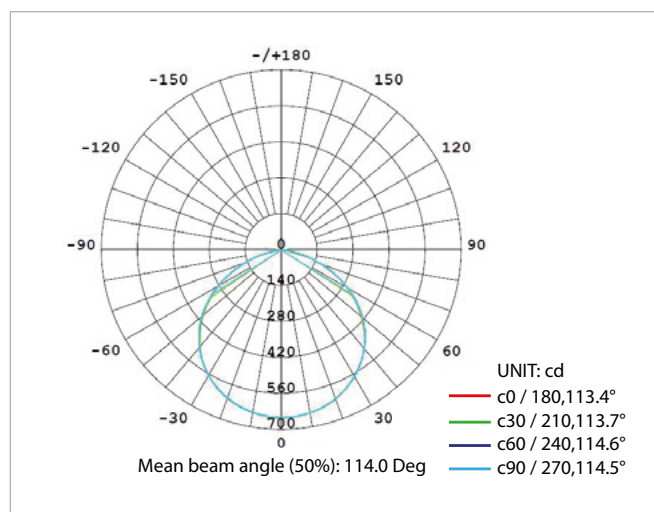

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]

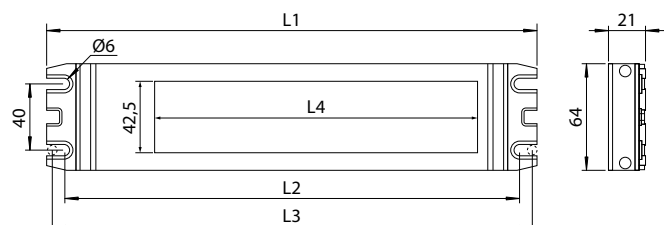

MODELLI Models	L1	L2	L3	L4
DTS-LED FLTP 300	304	282	298	200
DTS-LED FLTP 600	604	582	598	500

mod. 1200

Altezza Height	Area	LUX max. / med.
0,5 m	Ø 1,52 m	2619
0,8 m	Ø 2,28 m	1164
1 m	Ø 3,04 m	654
1,5 m	Ø 4,56 m	291
2 m	Ø 6,08 m	163