# DTS-LED PLAFO 2

- Corpo in alluminio
- Connessione M12
- Lunghezza 900 mm
- CRI > 80
- IP20

- *Aluminum body*
- *M12 connector*
- *Length 900 mm*
- *CRI>80*
- *IP20*

IP20

-20 +40 °C

CE

RoHS COMPLIANT

| **MODELLI** *Models* | **Codice** *Code* | **Potenza** *Power* | **Tensione ingresso** *Input voltage* | **Flusso luminoso** *Luminous flux* | **Fascio luminoso** *Beam* | **Dimensioni** *Case size XYZ* | **Peso** *Weight* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTS-LED PLAFO2-900 | 3479002000 | 23 W | 24 VDC | 1725 lm | 120° | 900 x 32 x 46 mm | 800 g |

| | |
|---|---|
| Grado di protezione - *Protection level* | IP20 |
| Efficienza luminosa - *Luminous efficency* | >100 lm/W |
| Temperatura operativa *Operating temperature* | -20...+40 °C |
| Durata - *Lifespan* | 50000 h |
| CCT | 5500-6000 K |
| CRI | K ≥80Ra |
| Connessione - *Connection* | M12 4 pin maschio - *male* |
| Modalità di montaggio *Mounting method* | Staffa - *Bracket* |

La serie DTS-PLAFO2 ha un corpo di alluminio ed un diffusore in policarbonato. Garantisce un elevato illuminamento all'interno del quadro privo di imperfezioni e con un indice colorimetrico superiore a 80. Il collegamento avviene con connettore M12. La staffa in acciaio fornita a corredo permette una semplice installazione.

*DTS-PLAFO2 is made by aluminum profile with Polycarbonate diffusor. Thanks to the high CRI the electrical cabinet is perfectly lighted. The connection can be done with M12 connector.*

**DIMENSIONI [mm] -** *Dimensions [mm]*

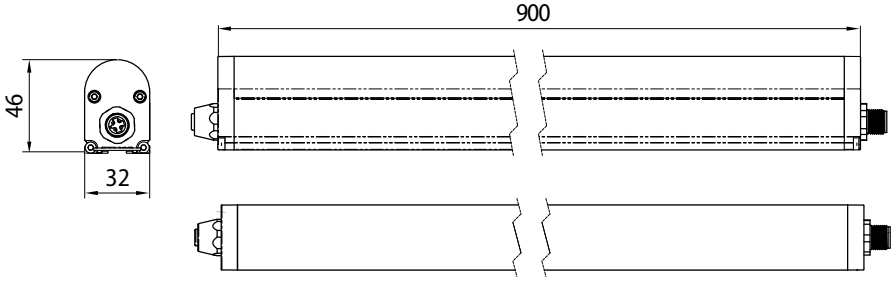


**CABLAGGI -** *Wiring*




**Cavo con connettore maschio non compreso**
*Cable with male connector not included*