DTS-LED PLAFO 2

Corpo in alluminio.
Connessione M12.
Lunghezza 900 mm.
CRI > 80.
IP20.

Aluminum body.
M12 connector.
Length 900 mm.
CRI>80.
IP20.

IP20

CE

RoHS COMPLIANT

MODELLI *Models*	**Codice** *Code*	**Potenza** *Power*	**Tensione ingresso** *Input voltage*	**Flusso luminoso** *Luminous flux*	**Fascio luminoso** *Beam*	**Dimensioni** *Case size XYZ*	**Peso** *Weight*
DTS-LED PLAFO2-900	3479002000	23 W	24 VDC	1725 lm	120°	900 x 32 x 46 mm	800 g

Grado di protezione - *Protection level*	IP20
Efficienza luminosa - *Luminous efficiency*	>100 lm/W
Temperatura operativa *Operating temperature*	-20°C... +40°C
Durata - *Lifespan*	50000 h
CCT	5500-6000 K
CRI	K ≥80Ra
Connessione - *Connection*	M12 4 pin maschio - *male*
Modalità di montaggio *Mounting method*	Staffa - *Bracket*

La serie DTS-PLAFO2 ha un corpo di alluminio ed un diffusore in policarbonato. Garantisce un elevato illuminamento all'interno del quadro privo di imperfezioni e con un indice colorimetrico superiore a 80. Il collegamento avviene con connettore M12. La staffa in acciaio fornita a corredo permette una semplice installazione.

DTS-PLAFO2 is made by aluminum profile with Polycarbonate diffusor. Thanks to the high CRI the electrical cabinet is perfectly illuminated. The connection can be done with M12 connector.

DIMENSIONI [mm] - *Dimensions [mm]*

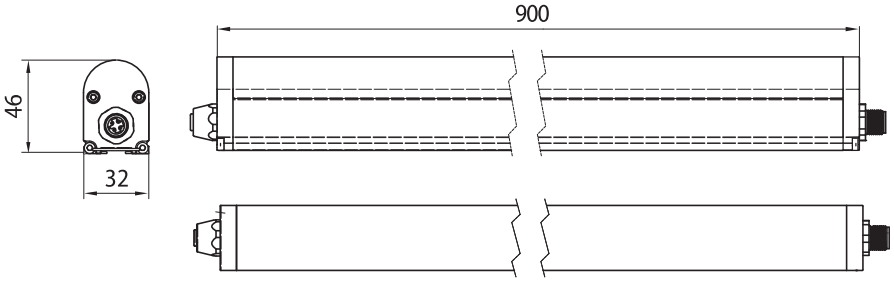

CABLAGGI - *Wiring*



Cavo con connettore maschio non compreso.
Cable with male connector not included.

© DETAS SpA - Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
Tel. +39 030 2594120 - info@detas.com - **www.detas.com**
ISO 9001 / ISO 14001 certified company