

DTS-LED QCML

Custodia completamente sigillata con grado di protezione IP67/69K, adatta ad ambienti dove sono persistenti getti d'acqua ad alta temperatura.

Ideale per macchine nel settore alimentare, farmaceutico, ecc...

Spessore ridotto: 23 mm.

Sistema di controllo a LED.

Cavo UL2464 AWG22 (0.3sqx2C).

Lunghezza cavo: 2 m.

2 lunghezze: 500 e 900 mm.

Fully enclosed structure with protection rating of IP67/69K, suitable for food, beverage and pharmaceutical machines.

It maintains bright intensity illumination from dust resistant lens.

Slim thickness: 23 mm.

LED control system.


Cable UL2464 AWG22 (0.3sqx2C).

Cable length: 2 m.

2 lengths: 500 and 900mm.

Staffe di montaggio rimovibili e distanza tra i supporti di montaggio regolabile.

Removable mounting brackets and adjustable mounting distance.

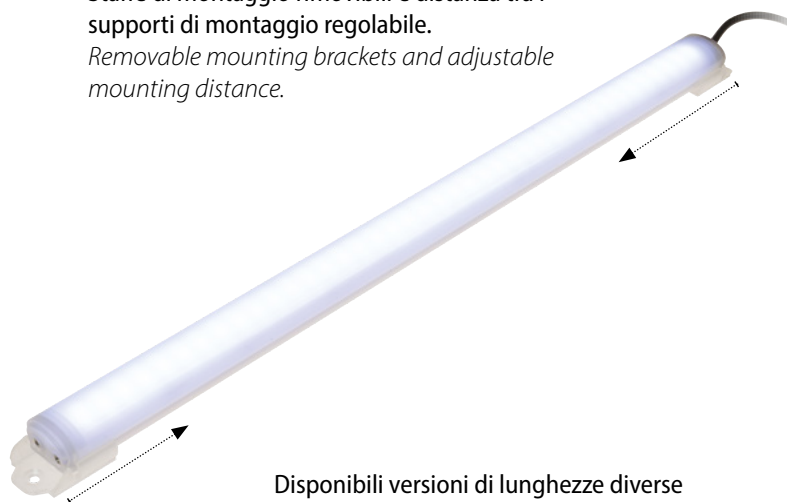

IP67

IP69K




Disponibili versioni di lunghezze diverse per quantitativi minimi di acquisto.

Different lengths are available for minimum order quantity.


MODELLI Models	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size W x H x D	Peso Weight
DTS-LED QCMLC 500	3479000750	12 W	24 VDC	800 lm	120°	500 x 39 x 23 mm	220 g
DTS-LED QCMLC 900	3479000790	18 W		1200 lm		900 x 39 x 23 mm	410 g

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]

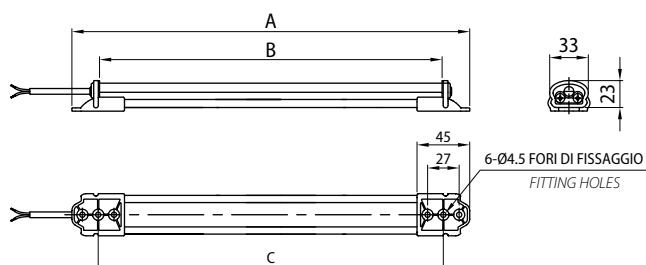

DISTRIBUZIONE DELL'INTENSITÀ LUMINOSA

Luminous intensity distribution

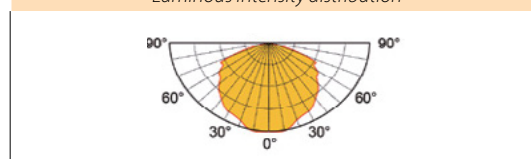

MODELLI Models	A	B	C
DTS-LED QCMLC 500	562	513	45...517
DTS-LED QCMLC 900	962	913	45...917