

DTS-LED QPLC

Custodia completamente sigillata con grado di protezione IP65, adatta ad ambienti dove sono persistenti polvere o umidità.

Mantiene l'intensità luminosa grazie a un'ottica resistente alla polvere.
2 lunghezze: 300 e 500 mm.
Certificati: CE, UL.

Fully enclosed structure with protection rating of IP65, suitable for environments which have lingering dust or moisture.

Maintains bright intensity illumination from dust resistant lens.
2 lengths: 300 and 500 mm.
Certificates: CE, UL.



Lunghezza cavo: 2 metri
Cable length: 2 meters


IP65




Disponibili versioni ad alta intensità e versioni con lente opalina per quantitativi minimi di acquisto.
High-intensity versions and opal lens versions are available for minimum order quantity.

Grado di protezione - Protection level	IP65
Temperatura operativa - Operating temperature	-30...+50°C
CCT	6500 K
Cavo in dotazione - Power line standard	UL2464 AWG22 (0.3sqx2C) 2000 mm

MODELLI Models	Codice Code	Potenza Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size W x H x D	Peso Weight
DTS-LED QPLC 300	3479000300	4 W	24 VDC	309 lm	120°	300 x 39 x 24 mm	150 g
DTS-LED QPLC 500	3479000500	7.5 W		587 lm		500 x 39 x 24 mm	210 g

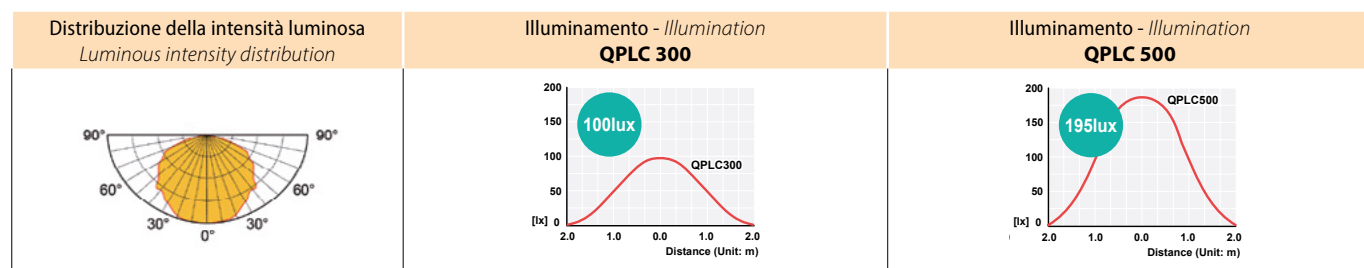

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]

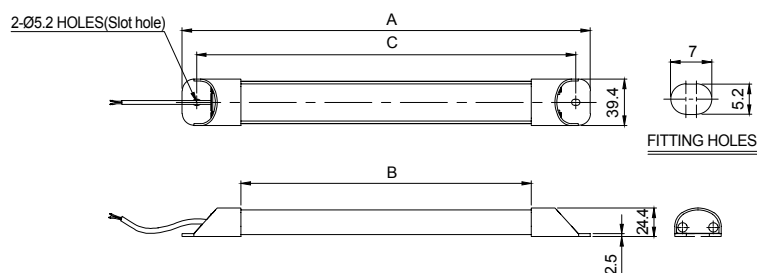

MODELLI Models	A	B	C
DTS-LED QPLC 300	300	200	275
DTS-LED QPLC 500	500	400	475