

DTS-LED Q80

Resistente agli urti e alle vibrazioni, manutenzione ridotta grazie ai LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata.

Materiali: ottica-PC, corpo-ABS.

Caratteristiche di alta visibilità con speciali lenti diffusive e sistema di distribuzione diretta della luce LED.

Selettore integrato: luce fissa/lampeggiante.

Shock and vibration-resistant, maintenance reduced with long-lasting energy efficient LED light bulb.

Materials: Lens-PC, housing-ABS.

Features high visibility with special diffusive lens and direct LED light distribution system.

Built-in switch for steady and flashing light function mode.



IP65

-30 +50
°C

UL
LISTED







RoHS
COMPLIANT

CE

MODELLI Models	Codice Code	Corrente max Max current	Tensione d'ingresso Input voltage	Colore Color	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED Q80L-BZ-12/24-R	3479802420	0,190 A	12-24 VDC	●	Ø83 x 134 mm	180 g
DTS-LED Q80LW-BZ-12/24-R	3479802423			●	Ø83 x 157 mm	230 g
DTS-LED Q80LW-BZ-12/24-A	3479802424			●		

Grado di protezione Protection level	IP65
Temperatura operativa Operating temperature	-30°C ... +50°C
Frequenza lampeggio Flashing rate	60-80/min.
Volume buzzer Buzzer volume	max 80 db @ 1 m
Altri colori disponibili per quantitativi minimi d'acquisto Other colours available for minimum quantity order	R = ● A = ● G = ● B = ●

DIMENSIONI [mm] - Dimensions [mm]

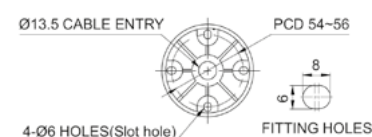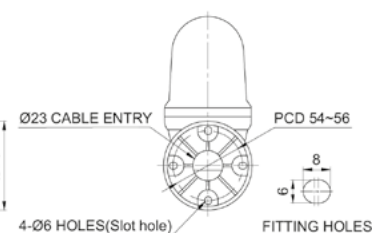

Staffe di montaggio disponibili per quantitativi minimi d'acquisto Mounting brackets available for minimum quantity order.

Standard	QZ24	SZ24
Acciaio - Steel		PC
SL24	QLA24	
Al	PC	