MDC06

Monofase - Doppia cella

Questo filtro monofase a doppia cella fornisce interessanti livelli di attenuazione che arrivano anche a ca. 80 dB.
Su richiesta vengono realizzate serie speciali.

Single phase - Double stage

This double stage filter has interesting attenuation levels (up to approximately 80 dB).
Special versions available on request.

Corrente di fuga *Leakage current*	< 0.5 mA
Categoria climatica *Climatic category*	25/085/21 (IEC 60068-1)

MODELLO ***Model List***	**Codice** *Code*	**Corrente nom. [A]** *Rated current*	**Tensione nom. [V]** *Rated voltage*	**L [mH]**	**C_x [µF]**	**C_y [nF]**	**R [MΩ]**	**Dimensioni** *Case size L x W x D*	**Peso** *Weight*
MDC06/250	23900MDC06	6	115/250	2x1+2x1	3x0.1	2x3.3	2.2	63 x 52 x 29 mm	185 g

SPECIFICHE TECNICHE		
Tipo	Monofase doppia cella	
Corrente nominale	6 A	
Tensione d'ingresso	115/250 Vac 50/60Hz	
Campo di frequenza	50÷60 Hz	
Numero celle	2	
Corrente di fuga	0,4 mA Max @115VAC/60Hz	0,8 mA Max @250VAC/50Hz
Temperatura operativa	-25 / 85 °C	
Categoria climatica	25/85/21 IEC 60068	
Test isolamento (1min)	Fase/Terra: 2250 Vdc; Fase/Fase: 500 Vdc	
Resistenza di isolamento	>50 MΩ @500 Vdc (qualsiasi ingresso o uscita verso terra)	
Grado Protezione	IP00 EN 60529	
Connessione	Faston 5 - 6.35-0.8	
Montaggio	Collegamento in serie tra la rete ed il carico. Montaggio su piastra	
Certificazioni di sicurezza	CE / UL	
Standard di riferimento	EN 60939 - UL 1283	

SCHEMA ELETTRICO

L	2x1.0mH x2
Cx	0.1 µF (X2) x3
Cy	3300pF (Y2) x2
R	2.2 MΩ

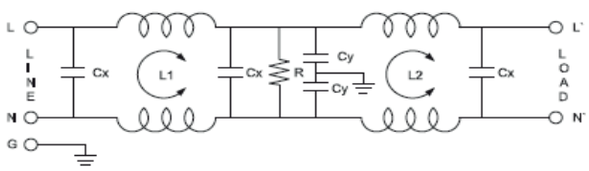

ATTENUAZIONI

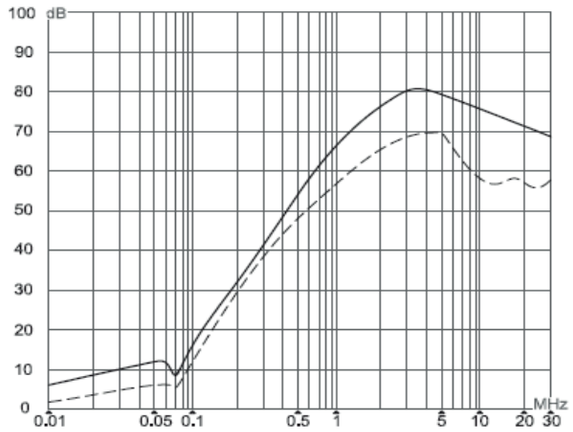

common mode

differential mode

DIMENSIONI [mm] - *Dimensions [mm]*

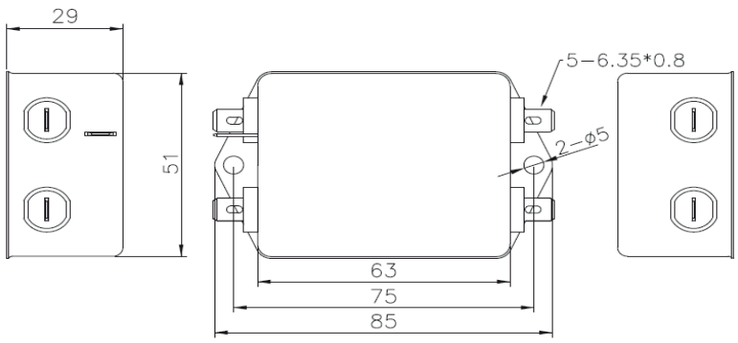

	Approved TEC		**Approved AQ**

© DETAS SpA - Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
Tel. +39 030 2594120 - info@detas.com - **www.detas.com**