11 mm

Questo filtro è adatto per l'inserimento tra la bobina ed il cappuccio dell'elettrovalvola. Dotato di circuito antidisturbo soppressore risulta inoltre utile in quanto dotato di LED di segnalazione che si illumina quando l'elettrovalvola è eccitata. Questo modello va bene per le valvole sec. DIN 43650 Forma Industriale con distanza contatti di 11 mm.

This filter is suitable for installation between the coil and the hood of the solenoid. It is equipped with a voltage suppressor circuit and with a status LED. This model is suitable for the solenoids according to 43650 DIN industrial shape with contacts distance of 11 mm.

CE

RoHS COMPLIANT

SPECIFICHE TECNICHE - *Technical specifications*	
Distanza contatti - *Contact distance*	11 mm
Temperatura d'esercizio - *Temperature rating*	-25°C... +85°C
Custodia - *Case*	Lexan, UL94-V2
Riempitivo - *Potting material*	Resina epossidica, UL94-V0 - *Epoxy resin, UL94-V0*
Allacciamento - *Connections*	Ad innesto tra elettrovalvola e cappuccio - *Insertion between coil and hood of the solenoid*
LED di segnalazione - *Status LED*	Colore giallo - *Yellow colour*

MODELLI *Models*	**Codice** *Code*	**Tensione AC [V]** *Rated voltage*	**Tensione di taglio [V]** *Cut off voltage*	**Esecuzione** *Type*	**Circuito antidisturbo** *Device type*	**Dimensioni** *Dimensions* L
VDR 908 24V	0160908224	24 AC/DC	47 + VNOM	Sinistra - *Left*	Varistore - *Varistor*	50 mm
VDR 909 24V	0160909224	24 AC/DC	47 + VNOM	Destra - *Right*		50 mm
VDR 910 115V	0160910115	115 AC	220 + VNOM	Sinistra - *Left*		62 mm
VDR 911 115V	0160911115	115 AC	220 + VNOM	Destra - *Right*		62 mm
VDR 910 230V	0160910250	230 AC	470 + VNOM	Sinistra - *Left*		62 mm
VDR 911 230V	0160911250	230 AC	470 + VNOM	Destra - *Right*		62 mm

SCHEMA ELETTRICO - *Electrical schematic*

Varistore - *Varistor*
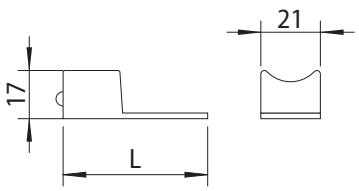
DIMENSIONI [mm] - *Dimensions [mm]*