TRANSIENT SUPPRESSORS **FILTRI ANTIDISTURBO**

Serie 905

per contattori

for contactors

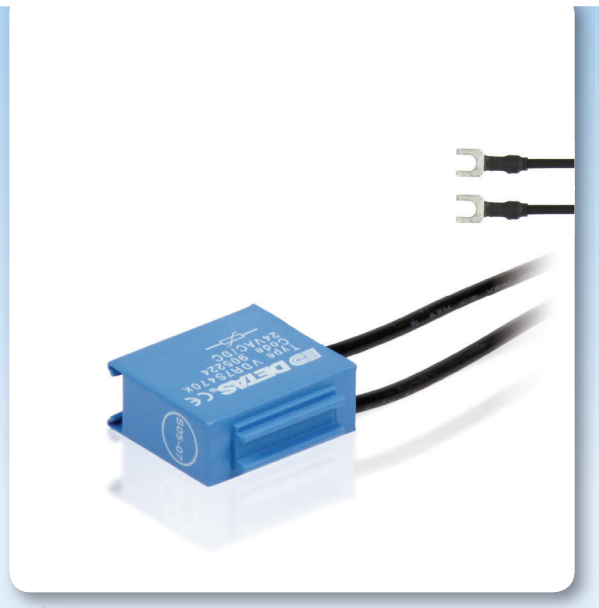

Questo filtro si adatta al portacartellino di alcuni teleruttori Siemens e K.M. L'etichetta del filtro sarà poi montata sul filtro stesso. Disponibile in varie tensioni di funzionamento, si può ordinare con circuito RC , a varistore o a diodo.

This filter can be easily adapted to some of the Siemens and Möller contactors. The label of the filter can be placed directly on the filter itself. Available in several working voltage, it can be ordered with RC, varistor or diode circuit.

CE

Specifiche tecniche
Specifications

Temperatura d'esercizio - *Temperature rating*	-25°...+85 °C
Custodia - *Housing*	Lexan V2 - *Polycarbonate V2 class*
Riempitivo - *Potting material*	Resina epossidica, UL94-V0 - *Epoxy resin, UL94-V0*
Grado di protezione - *Enclosure protection*	IP65 secondo EN 60529 - *IP65 according to EN 60529*
Allacciamento - *Connections*	Cavetto 0,75 mm² con capocorda (Y) (UL, PVC), L≃150 mm *Connecting leadwire 0,75 mm² (UL, PVC); L≃150 mm with Y terminals*
Montaggio - *Mounting*	Collegamento in parallelo ai contatti da proteggere o in parallelo al carico induttivo *Mounted in parallel with the contats to be protected or in parallel with the inductive load*

Come ordinare
How to order

Modello *Model*	Codice prodotto *Code*	Tensione [V] *Rated voltage [V]*	Circuito antidisturbo *Device type*
DS-1A 24-230VDC	0160905124	24-230 DC	RC - *RC*
VDRS-470K 24V	0160905224	24 AC/DC	Varistore - *Varistor*

Schema elettrico
Electric schematic

Varistore
Varistor

Diodo
Diode

Dimensioni [mm]
Dimensions [mm]



© 2009 **DETAS SpA** - Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
Tel. +39 030 2594120 - Fax +39 030 2792864 - info@detas.com - www.detas.com

02-2009-SD-VER 1.0