

DTS-LED 145

illuminazione a LED
per macchinari
Machinery LED lighting



IP65





RoHS
COMPLIANT

MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
DTS-LED 145	3470155044	45 W	24 VDC	5000 lm	120°	398 x 180 x 85 mm	2400 g

Grado di protezione / Protection level	IP65
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	>100 lm/W
Alimentatore / Driver	No drive
Temperatura operativa Operating temperature	-20...+40 °C
Durata / Lifespan	50000 h
CCT	4000 K
CRI	K ≥80Ra
Corrente nominale / Rated current	2 A
Connessione / Connection	M12 4pin
Modalità di montaggio / Mounting method	Staffa / Bracket

Curve fotometriche / Photometric data

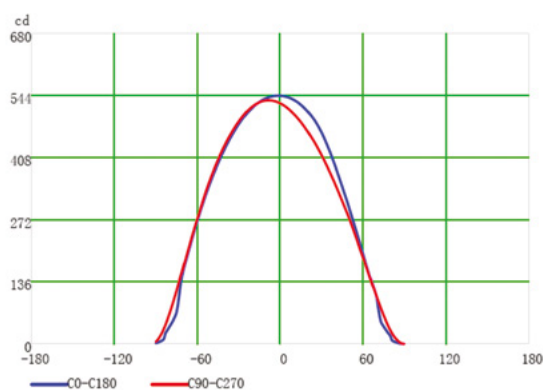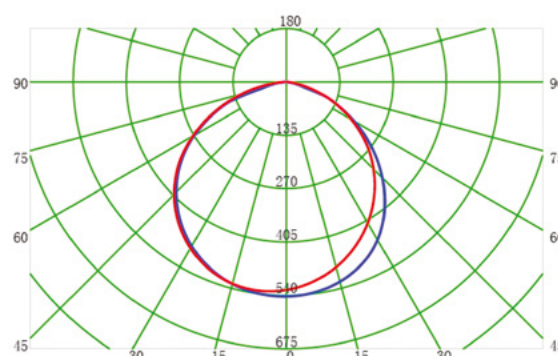

Dimensioni / Dimensions

